



K-FLEX UKRAINE

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ



WWW.K-FLEX.UA

K-FLEX ST РУЛОНИ

K-FLEX ST ТРУБКИ

K-FLEX ST / SK

Нова трубна ізоляція зі спеціальним контактним клеєм

Застосування:



K-FLEX ST

Універсальна каучукова теплоізоляція для всіх галузей застосування.

Застосування:

ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА
ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІОНУВАННЯ
ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ
ПРОМИСЛОВІ ТРУБОПРОВІДИ
ОБ'ЄКТИ НАФТОХІМІЇ

K-FLEX ST підходить для всіх галузей застосування, як у цивільному, так і в промисловому будівництві, які вимагають використання ізоляційного матеріалу, не нехтуючи співвідношенням ціна / якість. K-FLEX ST / SK нова система розроблена для економії часу установки і зменшення використання інших матеріалів для склеювання, знижує витрати на монтажні роботи.



K-FLEX ST - ST/SK




K-FLEX ST трубки



ПОКРИТТЯ

Дивіться детальну інформацію в спеціальних розділах
AL CLAD
COLOR
IC / IN CLAD



K-FLEX ST ТРУБКИ

АСОРТИМЕНТ


Трубка	ДОВЖИНА:	ТОВЩИНА:	ДІАМЕТР:
	2 м	6 - 9 - 13 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 - 55 - 60 мм	Від 6 до 210 мм

K-FLEX ST рулони

Створені для ізоляції великих поверхонь. K-FLEX ST рулони шириною 1000/1500мм - ідеальні для ізоляції трубопроводів і труб великих діаметрів. Скорочуючи кількість вставок, які потрібні, вони спрощують установку, зберігаючи час і витрати на монтажні роботи.

- Легке застосування
- Економічність
- Цілісність ізоляції
- Гарантована еластичність і стабільність

Стандартне виконання (А), самоклеючі (В).

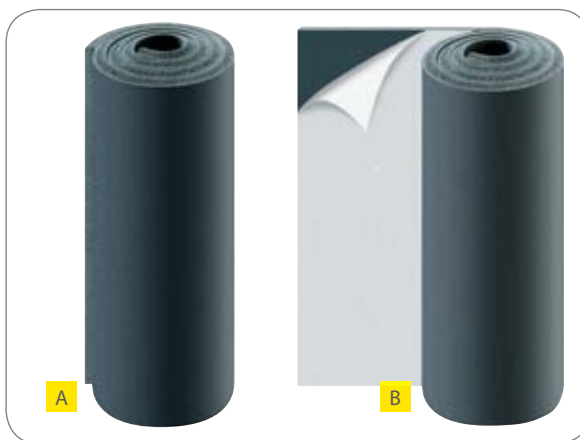

ПОКРИТТЯ

COLOR, ALU, AL CLAD, IN CLAD и IC CLAD



K-FLEX ST РУЛОНИ

АСОРТИМЕНТ

Рулон 1000мм	Стандартні, товщина:	Самоклеючі, товщина:	Рулон 1500мм	Стандартні, товщина:	Самоклеючі, товщина:
		6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 - 60 мм		6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 мм	

K-FLEX ST/SK трубки

Економія часу установки на 50%. Ізоляція ST / SK відрізняється наявністю поздовжньо-розрізаного шва зі спеціальним контактним клеєм. Інноваційна клейова технологія Isul-Lock® легка і швидка у використанні. Ця нова система розроблена для економії часу установки і зменшення використання інших матеріалів для склеювання, знижує витрати на монтажні роботи. Нова ізоляція ST / SK універсальна і проста у встановленні навіть при низьких температурах.



K-FLEX ST/SK

АСОРТИМЕНТ

Трубка	ДОВЖИНА:	ТОВЩИНА:	ДІАМЕТР:
	2 м	9 - 13 - 19 - 25 - 32 мм	Від 12 до 114 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура застосування, °C	від -200 до +116 (для ST/SK - 50 °C max до +90 °C)	
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К) при температурі, °C	-100 -50 0 +20	0,024 0,029 0,036 0,038
Опір дифузії водяної пари (фактор μ) по DIN 52516	≥ 10 000	
Щільність, кг/м³	65±25	
Показник кислотності (pH) за DIN 1988/7	нейтральний	
Екологічна безпека	• без азбесту • без CFC-HCFC	
Масло і бензостійкість, біологічна стійкість	добра	
Запах	нейтральний	
Пожежна безпека	Г1 (Україна, ДСТУ Б В.2.7-19-95) (Україна, ДБН В.1.1-7-2002)	
Колір	Чорний	



K-FLEX UKRAINE
НОВЕ ПОКОЛІННЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Представництво в Україні
ТОВ «К-ФЛЕКС УКРАЇНА»
тел. / факс: +38 044 240-42-02
e-mail: info@k-flex.ua
WWW.K-FLEX.UA